

AGRO OSEK

Producent maszyn
rolniczych

**OFERUJEMY
FINANSOWANIE
FABRYCZNE***

*Szczegóły oferty u producenta i dealerów



**35
LAT
FIRMY**



Katalog

Luty 2025

Opryskiwacz polowy zawieszany 400 l i 600 l



Zeskanuj kod i zobacz film
z pracy opryskiwacza na YouTube

Model/Typ	P161/1	P161	P161/4	P161/5
Pojemność zbiornika [l]	400	400	600	600
Szerokość robocza [m]	10	12	10	12
Liczba rozpylaczy [szt.]	20	24	20	24
Wydajność pompy [l/min]	100	100	100	100
Masa własna opryskiwacza [kg] *	195	205	205	215
Wymiary gabarytowe w położeniu transportowym [mm]: *				
- długość	1200	1200	1200	1200
- szerokość	2190	2190	2190	2190
- wysokość	2010	2010	2010	2010
* Podane wartości są orientacyjne i mogą odbiegać od rzeczywistych w zależności od wyposażenia i konfiguracji maszyny.				

Katalog opryskiwaczy polowych zawieszanych 400 l i 600 l

Model/Typ	Zbiornik/Belka polowa	Wyposażenie standardowe
P161/1	400 l / 10 m	- pompa polska wydajność 100 l/min - zbiornik na wodę do mycia rąk - belka polowa dzielona na 3 sekcje cieczowe - rozwadniacz we wlewie zbiornika
P161	400 l / 12 m	
P161/4	600 l / 10 m	
P161/5	600 l / 12 m	
Opcje dodatkowe		
Zawór sterujący stałociśnieniowy polski		
Zawór sterujący stałociśnieniowy włoski ARAG		
Dodatkowa sekcja cieczowa belki polowej		
Pompa włoska UDOR 70 l/min		
Pompa włoska UDOR 85 l/min		
Pompa włoska UDOR 100 l/min		
Podnoszenie hydrauliczne belki polowej		
Stabilizacja samoczynna belki polowej		
Stabilizacja hydrauliczna belki polowej		
Komputer AGRO-OSEK PREMIUM + zawór elektryczny stałociśnieniowy ARAG		
Nawigacja rolnicza RTK AGRO-OSEK		
Głowice 3-pozycyjne 02, 03 i RSM		
Oprawa dysz 3-pozycyjna ARAG		
Rozpylacze eżektorowe kompaktowe		
Rozpylacze eżektorowe dwustrumieniowe		
Rozpylacze eżektorowe płaskostrumieniowe		

Opryskiwacz polowy zawieszany

600 l, 800 l i 1000 l



Zeskanuj kod i zobacz film
z pracy opryskiwacza na YouTube

Model/Typ	P161/3	P161/8	P161/6	P161/9	P161/7	P161/10
Pojemność zbiornika [l]	600	600	800	800	1000	1000
Szerokość robocza [m]	15	18	15	18	15	18
Liczba rozpylaczy [szt.]	30	36	30	36	30	36
Wydajność pompy [l/min]	135	170	135	170	135	170
Masa własna [kg] *	430	450	490	510	510	530
Wymiary gabarytowe w położeniu transportowym [mm]: *						
- długość	1580	1580	1800	1800	1800	1800
- szerokość	2340	2630	2340	2630	2340	2630
- wysokość	2220	2220	2220	2220	2220	2220

* Podane wartości są orientacyjne i mogą odbiegać od rzeczywistych w zależności od wyposażenia i konfiguracji maszyny.

Katalog opryskiwaczy polowych zawieszanych 600 l, 800 l i 1000 l

Model/Typ	Zbiornik/ Belka polowa	Wyposażenie standardowe
P161/3	600 l / 15m	- pompa włoska UDOR 135 l/min dla belki 15 m - pompa włoska UDOR 170 l/min dla belki 18 m - zawór stałociśnieniowy włoski ARAG (5 sekcji) - hydrauliczne podnoszenie belki polowej - hydrauliczna stabilizacja belki polowej - belka polowa rozkładana ręcznie - rozwadniacz we wlewie zbiornika - zbiornik na wodę do mycia rąk - głowice 3-pozycyjne, rozpylacze 02 i 03 Lechler, RSM - instalacja oświetleniowa drogowa
P161/8	600 l / 18m	
P161/6	800 l / 15m	
P161/9	800 l / 18m	
P161/7	1000 l / 15m	
P161/10	1000 l / 18m	

Opcje dodatkowe

Belka polowa 15 m rozkładana hydraulicznie z ciągnika ze sterowaniem elektrycznym

Dodatkowe hydrauliczne dzielenie prawej i lewej strony belki polowej 15 m (ćwiartki belki)

Belka polowa 18 m rozkładana hydraulicznie z ciągnika z ćwiartkowaniem ze sterowaniem elektrycznym

Zawór stałociśnieniowy włoski ARAG sterowany elektrycznie (2 elektrozawory - praca/przelew i regulacja ciśnienia)

Zawór stałociśnieniowy włoski ARAG sterowany elektrycznie (7 elektrozaworów)

Manometr w ciągniku przy panelu sterującym elektrycznym 0-25 bar

Manometr w ciągniku przy panelu sterującym elektrycznym 0-5/25 bar

Komputer ARAG Bravo 180S + zawór elektryczny stałociśnieniowy ARAG

Komputer ARAG Bravo 350S + zawór elektryczny stałociśnieniowy ARAG

Komputer ARAG Bravo 400S + zawór elektryczny stałociśnieniowy ARAG

Antena GPS

Komputer AGRO-OSEK PREMIUM + zawór elektryczny stałociśnieniowy ARAG

Nawigacja rolnicza RTK AGRO-OSEK

Zmiana pompy z UDOR 135 l/min na UDOR 170 l/min

Rozwadniacz boczny włoski

Dysza do płukania zbiornika

Filtry międzysekcyjne ARAG (5 szt.)

Prowadnik na przewody

Robocze oświetlenie belki polowej (2 lampy LED)

Oprawa dysz 3-pozycyjna ARAG

Rozpylacze eżektorowe kompaktowe

Rozpylacze eżektorowe dwustrumieniowe

Rozpylacze eżektorowe płaskostrumieniowe

Opryskiwacz polowy zawieszany 1000 l, 1200 l i 1500 l



Model/Typ	P161/15	P161/16	P161/17	P161/18	P161/19	P161/20
Pojemność zbiornika [l]	1000	1000	1200	1200	1500	1500
Szerokość robocza [m]	15	18	15	18	15	18
Liczba rozpylaczy [szt.]	30	36	30	36	30	36
Wydajność pompy [l/min]	170	170	170	170	170	170
Masa własna [kg] *	820	840	840	860	860	880
Wymiary gabarytowe w położeniu transportowym [mm]: *						
- długość	1760	1760	1760	1760	1760	1760
- szerokość	2340	2630	2340	2630	2340	2630
- wysokość	2220	2220	2220	2220	2220	2220

* Podane wartości są orientacyjne i mogą odbiegać od rzeczywistych w zależności od wyposażenia i konfiguracji maszyny.

Katalog opryskiwaczy polowych zawieszanych 1000 l, 1200 l i 1500 l

Model/Typ	Zbiornik/Belka polowa	Wyposażenie standardowe
P161/15	1000 l / 15 m	- pompa włoska UDOR 170 l/min - zawór sterujący stałociśnieniowy włoski ARAG (5 sekcji) - hydrauliczne podnoszenie belki polowej - hydrauliczna stabilizacja belki polowej - belka polowa rozkładana ręcznie - rozwadniacz boczny - zbiornik do płukania układu - zbiornik na wodę do mycia rąk - głowice 3-pozycyjne, rozpylacze 02 i 03 Lechler, RSM - instalacja oświetleniowa drogowa
P161/16	1000 l / 18 m	
P161/17	1200 l / 15 m	
P161/18	1200 l / 18 m	
P161/19	1500 l / 15 m	
P161/20	1500 l / 18 m	

Opcje dodatkowe

Belka polowa 15m rozkładana hydraulicznie z ciągnika ze sterowaniem elektrycznym
Dodatkowe hydrauliczne dzielenie prawej i lewej strony belki polowej 15 m (ćwiartki belki)
Belka polowa 18 m rozkładana hydraulicznie z ciągnika z ćwiartkowaniem ze sterowaniem elektrycznym
Zawór sterujący stałociśnieniowy włoski ARAG sterowany elektrycznie (2 elektrozawory – praca/przelew i regulacja ciśnienia)
Zawór stałociśnieniowy włoski ARAG sterowany elektrycznie (7 elektrozaworów)
Manometr w ciągniku przy panelu sterującym elektrycznym 0-25 bar
Manometr w ciągniku przy panelu sterującym elektrycznym 0-5/25 bar
Komputer ARAG Bravo 180S + zawór elektryczny stałociśnieniowy ARAG
Komputer ARAG Bravo 350S + zawór elektryczny stałociśnieniowy ARAG
Komputer ARAG Bravo 400S + zawór elektryczny stałociśnieniowy ARAG
Antena GPS
Komputer AGRO-OSEK PREMIUM + zawór elektryczny stałociśnieniowy ARAG
Nawigacja rolnicza RTK AGRO-OSEK
Dysza do płukania zbiornika
Filtry międzysekcyjne ARAG (5 szt.)
Prowadnik na przewody
Robocze oświetlenie belki polowej (2 lampy LED)
Wyższe podnoszenie belki polowej
Oprawa dysz 3-pozycyjna ARAG
Rozpylacze eżektorowe kompaktowe
Rozpylacze eżektorowe dwustrumieniowe
Rozpylacze eżektorowe płaskostrumieniowe

Opryskiwacz polowy przyczepiany 1200 l, 1500 l, 2000 l, 2500 l i 3000 l



Zeskanuj kod i zobacz film
z pracy opryskiwacza na YouTube

Model/Typ	P336/36	P336/37	P336/5	P336/6	P336/4	P336/9	P336/25	P336/26	P336/27	P336/28
Pojemność zbiornika [l]	1200		1500		2000		2500		3000	
Szerokość robocza [m]	15	18	15	18	15	18	15	18	15	18
Liczba rozpylaczy [szt.]	30	36	30	36	30	36	30	36	30	36
Rozmiar koła	9,5x24		9,5x32		9,5x36		9,5x36		9,5x36	
Rozstaw kół [cm]	137÷180		137÷180		145÷180		155÷180		155÷180	
Wydajność pompy [l/min]	170		170		170		170		170	
Masa własna [kg] *	900	920	920	940	1300	1320	1580	1600	1600	1620
Wymiary gabarytowe w położeniu transportowym [mm]: *										
- długość	4100	4100	4100	4100	4650	4650	5500	5500	5500	5500
- szerokość	2340	2630	2340	2630	2340	2630	2340	2630	2340	2630
- wysokość	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680	2680

* Podane wartości są orientacyjne i mogą odbiegać od rzeczywistych w zależności od wyposażenia i konfiguracji maszyny.

Katalog opryskiwaczy polowych przyczepianych 1200 l, 1500 l, 2000 l, 2500 l i 3000 l

Model/Typ	Zbiornik/Belka polowa	Wypożazenie standardowe
P336/36	1200 l / 15 m	- pompa włoska UDOR o wydajności 170 l/min
P336/37	1200 l / 18 m	- zawór sterujący stałociśnieniowy włoski ARAG (5 sekcji)
P336/5	1500 l / 15 m	- hydrauliczne podnoszenie belki polowej
P336/6	1500 l / 18 m	- hydrauliczna stabilizacja belki polowej
P336/4	2000 l / 15 m	- belka polowa rozkładana ręcznie
P336/9	2000 l / 18 m	- rozwadniacz we wlewie zbiornika
P336/25	2500 l / 15 m	- dyszel skrętny łożyskowy
P336/26	2500 l / 18 m	- błotniki w modelu od 1500 l do 3000 l
P336/27	3000 l / 15 m	- oś z płynnie regulowanym rozstawem kół
P336/28	3000 l / 18 m	- koła 9,5x24 do 1200 l, koła 9,5x32 do 1500 l, koła 9,5x36 do 2000 l, 2500 l i 3000 l
		- zbiornik do płukania układu
		- zbiornik na wodę do mycia rąk
		- głowice 3-pozycyjne, rozpylacze 02, 03 Lechler, RSM
		- przewodnik na przewody
		- instalacja oświetleniowa drogowa

Opcje dodatkowe

Belka polowa 15 m rozkładana hydraulicznie z ciągnika ze sterowaniem elektrycznym

Dodatkowe hydrauliczne dzielenie prawej i lewej strony belki polowej 15 m (ćwiartki belki)

Belka polowa 18 m rozkładana hydraulicznie z ciągnika z ćwiartkowaniem ze sterowaniem elektrycznym

Zawór sterujący stałociśnieniowy włoski ARAG sterowany elektrycznie (2 elektrozawory – praca/przelew i regulacja ciśnienia)

Zawór stałociśnieniowy włoski ARAG sterowany elektrycznie (7 elektrozaworów)

Manometr w ciągniku przy panelu sterującym elektrycznym 0-25 bar

Manometr w ciągniku przy panelu sterującym elektrycznym 0-5/25 bar

Komputer ARAG Bravo 180S + zawór elektryczny stałociśnieniowy ARAG

Komputer ARAG Bravo 350S + zawór elektryczny stałociśnieniowy ARAG

Komputer ARAG Bravo 400S + zawór elektryczny stałociśnieniowy ARAG

Antena GPS

Komputer AGRO-OSEK PREMIUM + zawór elektryczny stałociśnieniowy ARAG

Nawigacja rolnicza RTK AGRO-OSEK

Rozwadniacz boczny włoski

Znacznik pianowy

Dysza do płukania zbiornika

Filtry międzysekcyjne ARAG (5 szt.)

Robocze oświetlenie belki polowej (2 lampy LED)

Własny układ hydrauliczny opryskiwacza

Układ hamulcowy jednoobwodowy

Wyższe podnoszenie belki polowej

Oprawa dysz 3-pozycyjna ARAG

Rozpylacze eżektorowe kompaktowe

Rozpylacze eżektorowe dwustrumieniowe

Rozpylacze eżektorowe płaskostrumieniowe

Opryskiwacz polowy przyczepiany 2500 l, 3000 l i 4000 l



Zeskanuj kod i zobacz film
z pracy opryskiwacza na YouTube

Model/Typ	P336/11	P336/13	P336/15	P336/17	P336/18	P336/20	P336/22	P336/24	P336/29	P336/31	P336/33	P336/35
Pojemność zbiornika [l]	2500				3000				4000			
Szerokość robocza [m]	15	18	21	24	15	18	21	24	15	18	21	24
Liczba rozpylaczy [szt.]	30	36	42	48	30	36	42	48	30	36	42	48
Rozmiar koła	9,5x36				9,5x36				11,2x36			
Rozstaw kół [cm]	155÷180				155÷180				165÷200			
Wydajność pompy [l/min]	170		230		170		230		170		230	
Masa własna [kg] *	1920	1940	1970	2000	1940	1960	1990	2020	2040	2060	2090	2120
Wymiary gabarytowe w położeniu transportowym [mm]: *												
- długość	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	7100	7100	7100	7100
- szerokość	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2300	2300	2300	2300
- wysokość	3170	3270	3370	3470	3170	3270	3370	3470	3170	3270	3370	3470
* Podane wartości są orientacyjne i mogą odbiegać od rzeczywistej w zależności od wyposażenia i konfiguracji maszyny.												

Katalog opryskiwaczy polowych przyczepianych 2500 l, 3000 l i 4000 l

Model/Typ	Zbiornik/Belka polowa	Wypożyczenie standardowe
P336/11	2500 l / 15 m	- pompa włoska UDOR 170 l/min (belki 15÷18 m) - pompa włoska UDOR 230 l/min (belki 20÷24 m) - zawór sterujący stałociśnieniowy włoski ARAG (5 sekcji) - hydrauliczne podnoszenie belki polowej (wys. 2,3 m) - hydrauliczna stabilizacja belki polowej + amortyzatory - belka polowa rozkładana hydraulicznie, dzielona na 4 niezależne części - trapezowe zawieszenie belki polowej - rozwadniacz we wlewie zbiornika - zbiornik do płukania układu - zbiornik na wodę do mycia rąk - dyszel skrętny łożyskowy - koła w rozmiarze 9,5x36 do opryskiwacza 2500 l i 3000 l - koła w rozmiarze 11,2x36 do opryskiwacza 4000 l - oś z płynnie regulowanym rozstawem kół - błotniki - głowice 3-pozycyjne na rurkach kwasoodpornych - rozpylacze 02 i 03 Lechler, RSM - instalacja oświetleniowa drogowa
P336/12	2500 l / 16 m	
P336/13	2500 l / 18 m	
P336/14	2500 l / 20 m	
P336/15	2500 l / 21 m	
P336/16	2500 l / 22 m	
P336/17	2500 l / 24 m	
P336/18	3000 l / 15 m	
P336/19	3000 l / 16 m	
P336/20	3000 l / 18 m	
P336/21	3000 l / 20 m	
P336/22	3000 l / 21 m	
P336/23	3000 l / 22 m	
P336/24	3000 l / 24 m	
P336/29	4000 l / 15 m	
P336/30	4000 l / 16 m	
P336/31	4000 l / 18 m	
P336/32	4000 l / 20 m	
P336/33	4000 l / 21 m	
P336/34	4000 l / 22 m	
P336/35	4000 l / 24 m	

Opcje dodatkowe

Zawór stałociśnieniowy włoski ARAG sterowany elektrycznie (7 elektrozaworów)

Komputer ARAG Bravo 180S + zawór elektryczny stałociśnieniowy ARAG

Komputer ARAG Bravo 350S + zawór elektryczny stałociśnieniowy ARAG

Komputer ARAG Bravo 400S + zawór elektryczny stałociśnieniowy ARAG

Antena GPS

Komputer AGRO-OSEK PREMIUM + zawór elektryczny stałociśnieniowy ARAG

Nawigacja rolnicza RTK AGRO-OSEK

Rozwadniacz boczny włoski

Znacznik pianowy

Zmiana pompy z UDOR 170 l/min na UDOR 230 l/min

Dysza do płukania zbiornika

Filtry międzysekcyjne ARAG (5 szt.)

Robocze oświetlenie belki polowej (2 lampy LED)

Własny układ hydrauliczny opryskiwacza

Dyszel skrętny hydraulicznie do komputera ARAG Bravo 400S

Układ hamulcowy jednoobwodowy

Rozpylacze eżektorowe kompaktowe

Rozpylacze eżektorowe dwustrumieniowe

Rozpylacze eżektorowe płaskostrumieniowe

Dysze nawozu płynnego

Sadzarka talerzowa do rozsady



Zeskanuj kod i zobacz film
z pracy sadzarki na YouTube

Model/Typ	S237	S237/2	S237/1
Liczba rzędów [szt.]	2	3	4
Szerokość międzyrzędzi [cm]	51÷109	30÷50	51÷76
Rozstaw roślin w rzędzie [cm]	20, 30, 40, 60, 120		
Zapotrzebowanie mocy [KM]	od 30	od 40	od 50
Masa [kg]	140	210	260
Długość [mm]	1500	2900	1500
Szerokość [mm]	1400	1400	2800
Wysokość [mm]	1080	1080	1080
Sadzarka malowana proszkowo			


Sadzarka „AGROSA” do rozsady z multiplatów



Zeskanuj kod i zobacz film
z pracy sadzarki na YouTube

Model/Typ	S237/3	S237/5	S237/4
Liczba rzędów [szt.]	2	3	4
Szerokość międzyrzędzi [cm]	55÷140	35÷70	55÷83
Rozstaw roślin w rzędzie [cm]	15÷225	15÷225	15÷225
Zapotrzebowanie mocy [KM]	od 50	od 60	od 70
Masa [kg] *	440	580	730
Długość [mm]	1900	3400	1900
Szerokość [mm]	1900	1900	3000
Wysokość [mm]	1500	1500	1500
Sadzarka dostępna z kielichem wysadzającym o wymiarze wewnętrznym 56x56 mm lub 76x76 mm			
Opcje dodatkowe			
Wkładka plastikowa zmniejszająca kubek 56x56			
Wkładka plastikowa zmniejszająca kubek 76x76			
* Podane wartości dotyczą wersji wyposażonej w kubeczki wysadzające o wymiarze wewnętrznym 56x56 mm			

Brony polowe składane hydraulicznie

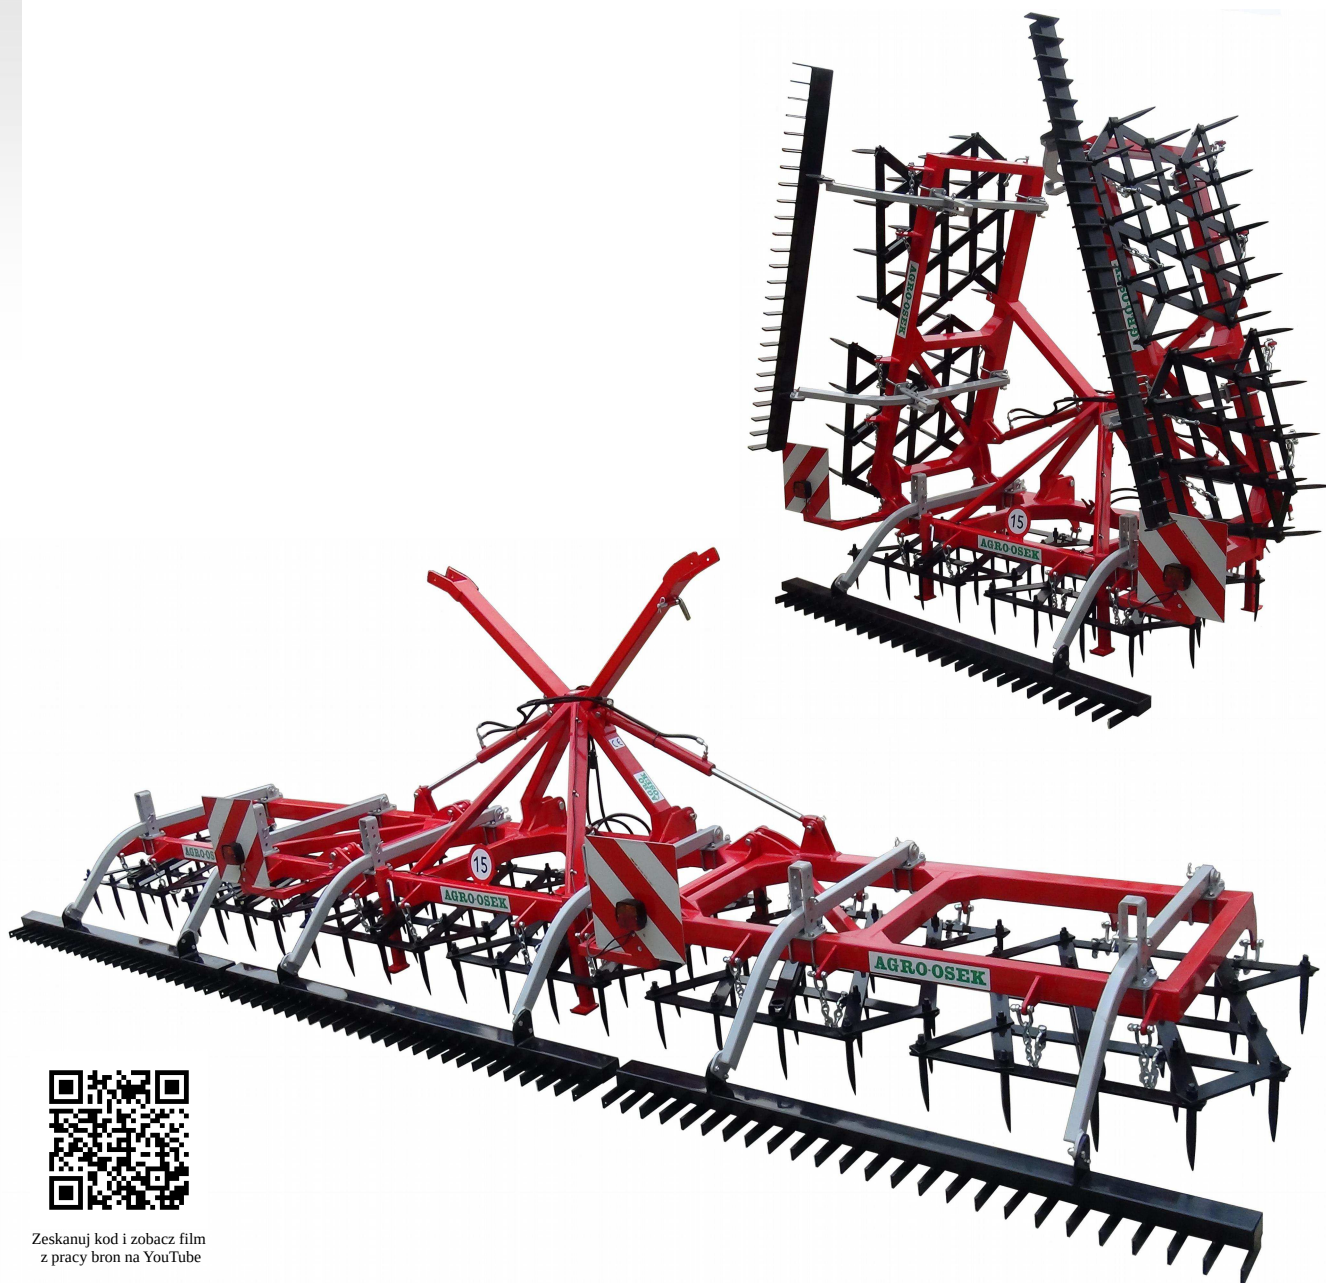

Zeskanuj kod i zobacz film
z pracy bron na YouTube

Model/Typ	U292	U292/1	U292/4	U292/5	U292/2	U292/3
Szerokość robocza [m]	5,6		6,7		8,4	
Liczba pól [szt.]	4		6		6	
Liczba zębów w polu [szt.]	25		20		25	
Typ zębów	PH16	PH20	PH16	PH20	PH16	PH20
Zapotrzebowanie mocy [KM]	od 60		od 90		od 120	
Masa brony bez włóki [kg]	580	660	715	810	860	980
Masa brony z włóką [kg]	760	840	950	1045	1095	1215
Wymiary brony bez włóki w położeniu transportowym [mm]:						
- długość	1450	1450	1450	1450	1450	1450
- szerokość	2950	2950	2950	2950	2950	2950
- wysokość	2000	2000	2600	2600	3400	3400
Brona polowa dostępna w wersji bez włóki i z włóką wyrównującą						


Brony polowe z wałkami składane hydraulicznie



Zeskanuj kod i zobacz film
z pracy bron na YouTube

Model/Typ	U292	U292/1	U292/4	U292/5	U292/2	U292/3
Szerokość robocza [m]	5,6		6,7		8,4	
Liczba pól [szt.]	4		6		6	
Liczba zębów w polu [szt.]	25		20		25	
Typ zębów	PH16	PH20	PH16	PH20	PH16	PH20
Zapotrzebowanie mocy [KM]	od 70		od 100		od 130	
Masa brony z wałkami [kg]	970	1050	1175	1270	1490	1610
Wymiary brony z wałkami w położeniu transportowym [mm]:						
- długość	1950	1950	1950	1950	1950	1950
- szerokość	2950	2950	2950	2950	2950	2950
- wysokość	2300	2300	2950	2950	3650	3650
Brama polowa dostępna w wersji bez wałków i z wałkami						

Brony polowe składane hydraulicznie z belką przednią i spulchniaczami śladów

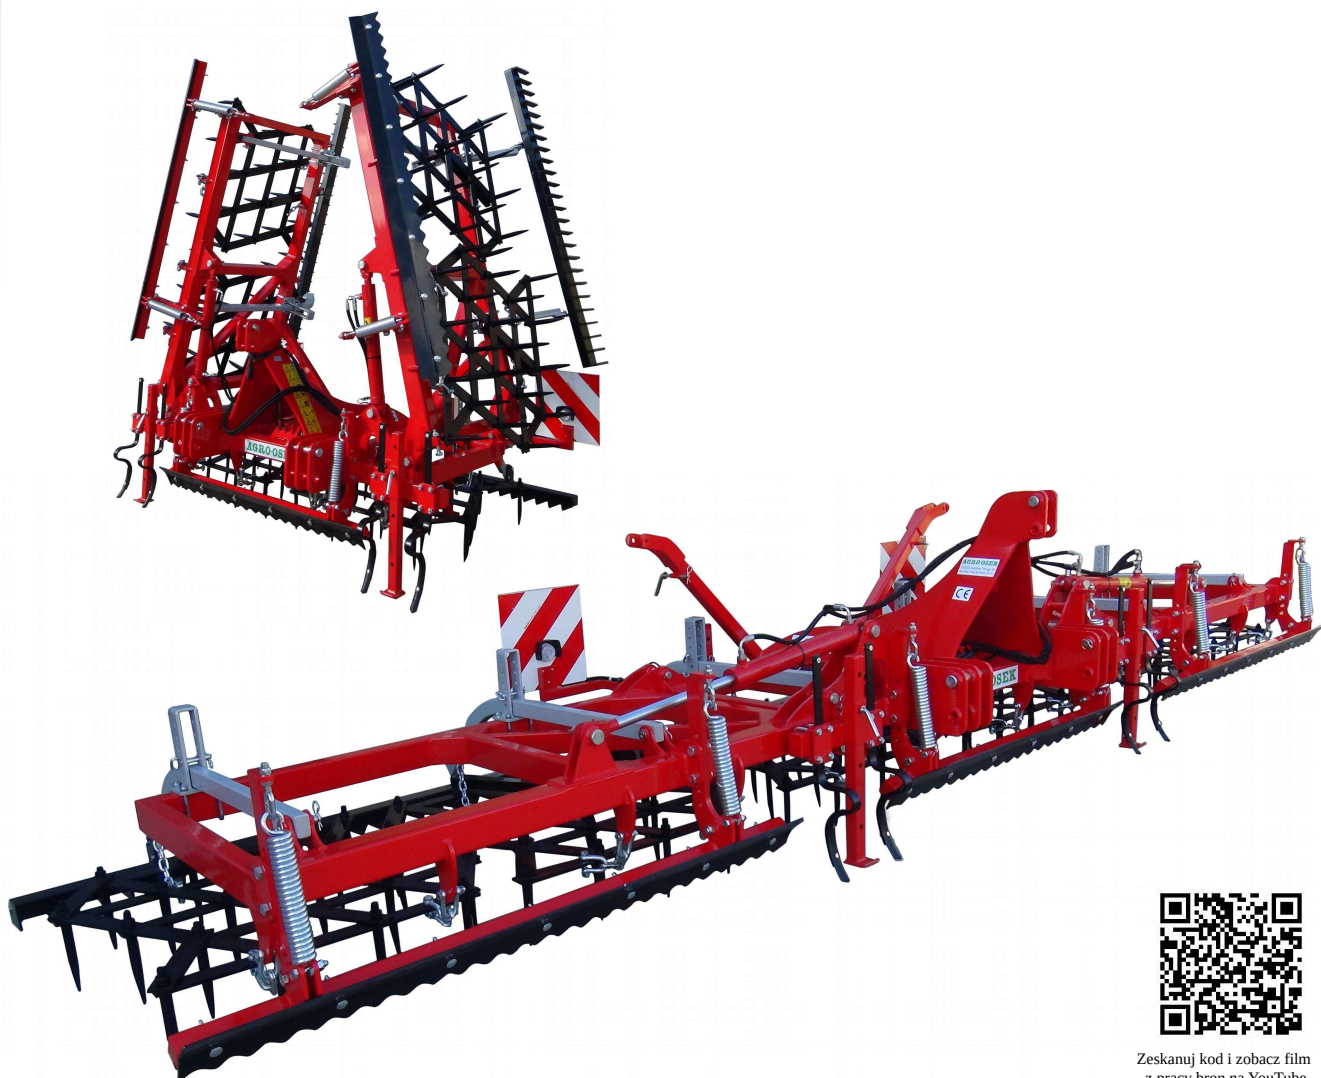

Zeskanuj kod i zobacz film
z pracy bron na YouTube

Model/Typ	U292B	U292/1B	U292/4B	U292/5B	U292/2B	U292/3B
Szerokość robocza [m]	5,6		6,7		8,4	
Liczba pól [szt.]	4		6		6	
Liczba zębów w polu [szt.]	25		20		25	
Typ zębów	PH16	PH20	PH16	PH20	PH16	PH20
Zapotrzebowanie mocy [KM]	od 70		od 100		od 130	
Masa bron z belką przednią i spulchniaczami [kg]	810	890	1080	1175	1225	1345
Masa bron z belką przednią i spulchniaczami oraz włóką tylną [kg]	990	1070	1285	1380	1450	1570
Wymiary bron z belką przednią i spulchniaczami w położeniu transportowym [mm]:						
- długość	1700	1700	1700	1700	1700	1700
- szerokość	2950	2950	2950	2950	2950	2950
- wysokość	2360	2360	2960	2960	3760	3760
Brona polowa dostępna w wersji:						
- z belką przednią i spulchniaczami śladów						
- z belką przednią i spulchniaczami śladów oraz włóką tylną						
- z belką przednią i spulchniaczami śladów oraz wałkami						

Brony polowe podwójne składane hydraulicznie



Zeskanuj kod i zobacz film
z pracy bron na YouTube

Model/Typ	U292P	U292/1P	U292/4P	U292/5P	U292/2P	U292/3P
Szerokość robocza [m]	5,6		6,7		8,4	
Liczba pól [szt.]	8		12		12	
Liczba zębów w polu [szt.]	25		20		25	
Typ zębów	PH16	PH20	PH16	PH20	PH16	PH20
Zapotrzebowanie mocy [KM]	od 110		od 150		od 180	
Masa brony [kg]	1170	1330	1410	1600	1660	1900
Masa brony z belką przednią i spulchniaczami oraz włóką tylną [kg]	1430	1590	1820	2010	2160	2410
Wymiary brony w położeniu transportowym [mm]: *						
- długość	3050	3050	3050	3050	3050	3050
- szerokość	2980	2980	2900	2900	2980	2980
- wysokość	2200	2200	2800	2800	3600	3600
Opcje dodatkowe do brony polowej podwójnej:						
- belka przednia						
- spulchniacze śladów						
- włóka tylna						
- wałki						
* Podane wartości dotyczą brony w wersji bez opcji dodatkowych.						

Agregat do uprawy pasowej SZERSZEŃ



Model/Typ	U026/1
Ilość rzędów [szt.]	8
Szerokość robocza [cm]	360
Rozstaw rzędów [cm]	45
Głębokość robocza [cm]	do 30
Pojemność zbiornika nawozów [l]	1000
Zapotrzebowanie mocy [KM]	od 170
Masa agregatu [kg] *	2900
Wymiary w położeniu transportowym [mm]:	
- długość	3900
- szerokość	3000
- wysokość	2500
Opcje dodatkowe do agregatu pasowego SZERSZEŃ:	
Czujniki wysiewu nasion	
Zabezpieczenie hydrauliczne redlic nawozowych	
Hydrauliczny docisk sekcji siewnych	
Hydrauliczna regulacja kroi	
Ścieżki technologiczne	
Znaczniki	
* Podane wartości mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia i konfiguracji maszyny.	

Agregat do uprawy pasowej PSZCZOŁA



Zeskanuj kod i zobacz film
z pracy agregatu na YouTube

Model/Typ	U026/3	U026/2	U026/4
Ilość rzędów [szt.]	7	8	11
Szerokość robocza [cm]	260	300	410
Rozstaw rzędów [cm]	37,5	37,5	37,5
Głębokość robocza [cm]	do 30	do 30	do 30
Pojemność zbiorników nawozów/nasion [l]	2000 ÷ 4000 *		
Zapotrzebowanie mocy [KM]	od 160	od 170	od 200
Masa agregatu [kg]	2200 ÷ 4000 *		
Wymiary w położeniu roboczym [mm]:			
- długość	3900 ÷ 4900 *		
- szerokość	2800 ÷ 4100 *		
- wysokość	2400 ÷ 2800 *		
Opcje dodatkowe do agregatu pasowego PSZCZOŁA:			
Czujniki wysiewu nasion			
Zabezpieczenie hydrauliczne redlic nawozowych			
Hydrauliczny docisk sekcji siewnych			
Hydrauliczna regulacja kroi			
Ścieżki technologiczne			
Znaczniki			
* Podane wartości mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia i konfiguracji maszyny.			

Kultywator ścierniskowy



Model/Typ	U638/14	U638/15	U638/16	U638/17
Szerokość robocza [m]	4,0	5,0	6,0	7,0
Głębokość robocza [cm]	do 15	do 15	do 15	do 15
Liczba rzędów redlic [szt.]	7	7	7	7
Liczba redlic [szt.]	28	34	40	48
Zapotrzebowanie mocy [KM]	od 125	od 150	od 175	od 200
Masa [kg] *	1630	1880	2120	2370
Długość [mm]	4400	4400	4400	4400
Szerokość [mm]	4200	5200	6200	7200
Wysokość [mm]	1800	1800	1800	1800
* Podane wartości zależą od wyposażenia i konfiguracji maszyny.				

Głębosz 3-, 4- i 5-zębowy z zabezpieczeniem hydraulicznym



Zeskanuj kod i zobacz film
z pracy głębosza na YouTube

Model/Typ	U401/16	U401/17	U401/18
Liczba zębów [szt.]	3	4	5
Rozstaw między zębami [cm]	60	60	60
Szerokość robocza [cm]	180	240	300
Głębokość robocza [cm]	20÷60	20÷60	20÷60
Zapotrzebowanie mocy [KM]	od 90	od 120	od 150
Szerokość wału [mm]	1800	2400	2900
Masa z wałem ϕ 500 mm [kg]	1050	1330	1570
Masa z wałem kolczastym [kg]	1170	1460	1720
Masa z wałem kolczasto-łapkowym [kg]	1340	1650	1970
Długość [mm] *	2450	2600	2900
Szerokość [mm] *	1880	2480	3000
Wysokość [mm] *	1600	1600	1600
Opcje wałów			
Wał rurowy ϕ 500 mm			
Wał kolczasty			
Wał kolczasto-łapkowy			
* Podane wartości dotyczą wersji wyposażonej w wał rurowy.			

Głębosz 1-, 2-, 3- i 4-zębowy



Zeskanuj kod i zobacz film
z pracy głębosza na YouTube

Model/Typ	Głębosz bez wału				Głębosz z wałem rurowym ϕ 350 mm		
	U401/3	U401/4	U401/5	U401/6	U401/7	U401/8	U401/9
Liczba zębów [szt.]	1	2	3	4	2	3	4
Rozstaw między zębami [cm]	-	140	70	70	140	70	70
Szerokość robocza [cm]	70	210	210	280	210	210	280
Głębokość robocza [cm]	20÷60	20÷60	20÷60	20÷60	20÷60	20÷60	20÷60
Zapotrzebowanie mocy [KM]	od 40	od 60	od 80	od 110	od 60	od 80	od 110
Szerokość wału [mm]	-	-	-	-	1800	1800	2300
Średnica wału [mm]	-	-	-	-	350	350	350
Masa [kg]	200	270	320	400	400	450	550
Długość [mm]	1200	1200	1200	1200	1750	1750	1750
Szerokość [mm]	900	1520	1520	2220	1880	1880	2400
Wysokość [mm]	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500

Głębosz 3-, 4- i 5-zębowy z wałem



Zeskanuj kod i zobacz film
z pracy głębosza na YouTube

Model/Typ	U401	U401/2	U401/1
Liczba zębów [szt.]	3	4	5
Rozstaw między zębami [cm]	60	60	60
Szerokość robocza [cm]	180	240	300
Głębokość robocza [cm]	20÷60	20÷60	20÷60
Zapotrzebowanie mocy [KM]	od 90	od 120	od 150
Szerokość wału [mm]	1600	2400	2900
Masa z wałem ϕ 350 mm [kg]	560	760	920
Masa z wałem ϕ 500 mm [kg]	610	830	1000
Masa z wałem kolczastym [kg]	730	960	1150
Masa z wałem kolczasto-łapkowym [kg]	900	1150	1410
Długość [mm] *	2340	2400	2450
Szerokość [mm] *	1720	2480	3000
Wysokość [mm] *	1460	1570	1570
Opcje wałów			
Wał rurowy ϕ 350 mm			
Wał rurowy ϕ 500 mm			
Wał kolczasty			
Wał kolczasto-łapkowy			
* Podane wartości dotyczą wersji wyposażonej w wał rurowy o średnicy ϕ 350 mm.			

Głębosz z zębami typu *Ripper* i podwójnym wałem



Zeskanuj kod i zobacz film
z pracy głębosza na YouTube

Model/Typ	U401/12	U401/13	U401/14	U401/15
Liczba zębów [szt.]	3	4	5	7
Rozstaw między zębami [cm]	50	50	50	43
Szerokość robocza [cm]	160	210	260	300
Głębokość robocza [cm]	20÷50	20÷50	20÷50	20÷50
Zapotrzebowanie mocy [KM]	od 90	od 120	od 150	od 200
Szerokość wału [mm]	1600	2000	2600	2850
Masa z wałem kolczastym [kg]	830	1020	1250	1480
Masa z wałem kolczasto-łapkowym [kg]	1000	1220	1470	1700
Długość [mm] *	3000	3000	3000	3000
Szerokość [mm] *	1800	2200	2800	3000
Wysokość [mm] *	1520	1520	1520	1520
Opcje wałów				
Wał kolczasty				
Wał kolczasto-łapkowy				
* Podane wartości dotyczą wersji wyposażonej w wał kolczasty.				

Głębosz z zębami typu *Płow* i wałem



Zeskanuj kod i zobacz film
z pracy głębosza na YouTube

Model/Typ	U401/10	U401/11
Liczba zębów [szt.]	4	6
Szerokość robocza [cm]	240	300
Głębokość robocza [cm]	20÷50	20÷50
Zapotrzebowanie mocy [KM]	od 110	od 150
Szerokość wału [mm]	2400	2850
Masa z wałem kolczastym [kg]	1040	1260
Długość [mm] *	2600	2870
Szerokość [mm] *	2570	3000
Wysokość [mm] *	1580	1580
Opcje wałów		
Wał rurowy ϕ 350 mm		
Wał rurowy ϕ 500 mm		
Wał kolczasty		
Wał kolczasto-łapkowy		
* Podane wartości dotyczą wersji wyposażonej w wał rurowy o średnicy ϕ 350 mm.		

Wały do głęboszy

Wał rurowy ϕ 350 mm



Wał 8-rurowy o średnicy ϕ 350 mm sprawdza się zarówno na glebach lekkich, jak i ciężkich. Gwarantuje stabilne i precyzyjne utrzymanie pracy głębosza na stałej głębokości roboczej. Wał rozbija bryły ziemi oraz dodatkowo równa i ugniata górną warstwę gleby, co pozwala na jej równomierne osiadanie. Przygnięcie ziemi przez wał rurowy zapobiega nadmiernemu odparowywaniu wody. W efekcie stwarza korzystniejsze warunki do dalszej uprawy.

Wał rurowy ϕ 500 mm



Wał 10-rurowy o średnicy ϕ 500 mm nadaje się do zastosowania na różnych rodzajach gleb. Zwiększona średnica zapobiega zapadaniu się, szczególnie na glebach „sypkich” – dzięki czemu gwarantuje stabilną i precyzyjną pracę głębosza na określonej głębokości roboczej. Dzięki rozbiciu, a następnie wyrównaniu i ugnieceniu górnej warstwy gleby, zapewnione jest równomierne jej osiadanie. Dodatkowo zwiększona średnica wału skutkuje mniejszym oporem podczas pracy, co w efekcie wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa.

Podwójny wał kolczasty



Podwójny wał kolczasty z funkcją samooczyszczania doskonale sprawdza się przy przygotowaniu do uprawy nieużytków, ściernisk, czy poplonów. Dzięki zastosowanym zębom, podczas pracy wału następuje rozbijanie oraz mieszanie się górnej warstwy ziemi, a także niszczenie chwastów. W efekcie następuje poprawa podsiąkania i napowietrzenia, a w dalszej perspektywie – wzrost plonów.

Podwójny wał kolczasto-łapkowy





Podwójny wał kolczasto-łapkowy z funkcją samooczyszczania sprawdza się zarówno na glebach lekkich, jak i ciężkich, a także tych z dużą ilością resztek roślinnych – np. po uprawie buraków, czy kukurydzy. Zęby wyposażone w specjalne łapki „szatkują” górną warstwę gleby, rozdrabniając resztki organiczne, jednocześnie podnosząc i równomiernie rozprowadzając składniki pokarmowe wymyte do podglebia. Użycie wału kolczasto-łapkowego zmniejsza liczbę niezbędnych do wykonania prac polowych, nierzadko gleba nadaje się do siewu już po jednorazowym głębosowaniu.


W 2019 roku, czyli 30 lat po rozpoczęciu działalności zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy. Marka AGRO-OSEK ułatwić ma jednoznaczną identyfikację firmy wśród przedsiębiorstw o podobnie brzmiących nazwach. Jednoznaczne nawiązanie do nazwiska właścicieli jest też swoistym podkreśleniem podstawowych wartości, jakie zawsze stanowiły fundament firmy – solidności, jakości i rzetelności.

Mamy duże doświadczenie w produkcji maszyn rolniczych dlatego ciągle opracowujemy nowe konstrukcje i rozwiązania, które wdrażamy do produkcji. Stale powiększamy asortyment produkowanych przez nas maszyn. Szczególną uwagę przykładamy do praktycznych i wygodnych rozwiązań, które pozwalają zaoszczędzić czas i środki. Sami od pokoleń zajmujemy się rolnictwem, dzięki czemu znamy potrzeby rolników, a wszystkie maszyny, zanim wejdą do produkcji seryjnej, przechodzą szereg prób i testów polowych. By sprawdzić jak poszczególne rozwiązania sprawdzają się w praktyce, badamy je nie tylko podczas pracy we własnym gospodarstwie, ale na różnych rodzajach gleb, u rolników którzy wyrażają chęć wypróbowania prototypów i nowych rozwiązań. W ostatnim czasie tego typu współpraca zaowocowała powstaniem nowej wersji wielokrotnie nagradzanej sadzarki AGROSA – rolnicy uprawiający paprykę oraz szkółkarze zajmujący się roślinami ozdobnymi zainspirowali nas do opracowania nowych, większych kielichów, ułatwiających sadzenie tych roślin zarówno w tunelach foliowych, jak i w uprawie polowej.

Oprócz głównej produkcji zakład świadczy usługi w zakresie serwisowania, napraw i remontów oraz modernizacji maszyn produkcji własnej, jak i innych producentów.

Wysoką jakość produkcji i świadczonych usług zapewnia także stała i wykwalifikowana kadra pracownicza z wieloletnim doświadczeniem. Aby sprostać stale rosnącym wymaganiom i potrzebom klientów zakład stale poszerza i unowocześnia park maszynowy. Technologia produkcji również podlega procesowi ciągłego doskonalenia, w celu lepszego zaspokojenia wymogów klientów oraz zmniejszenia pracochłonności wyrobu. Ważną przesłanką nowych inwestycji jest także ograniczenie negatywnego wpływu maszyn i produkcji na środowisko pracy pracowników oraz na środowisko naturalne. Aby usprawnić funkcjonowanie firmy oraz poprawiać jakość naszych wyrobów w roku 2020 wdrożyliśmy i certyfikowaliśmy System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015.

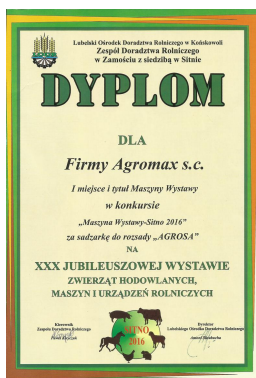

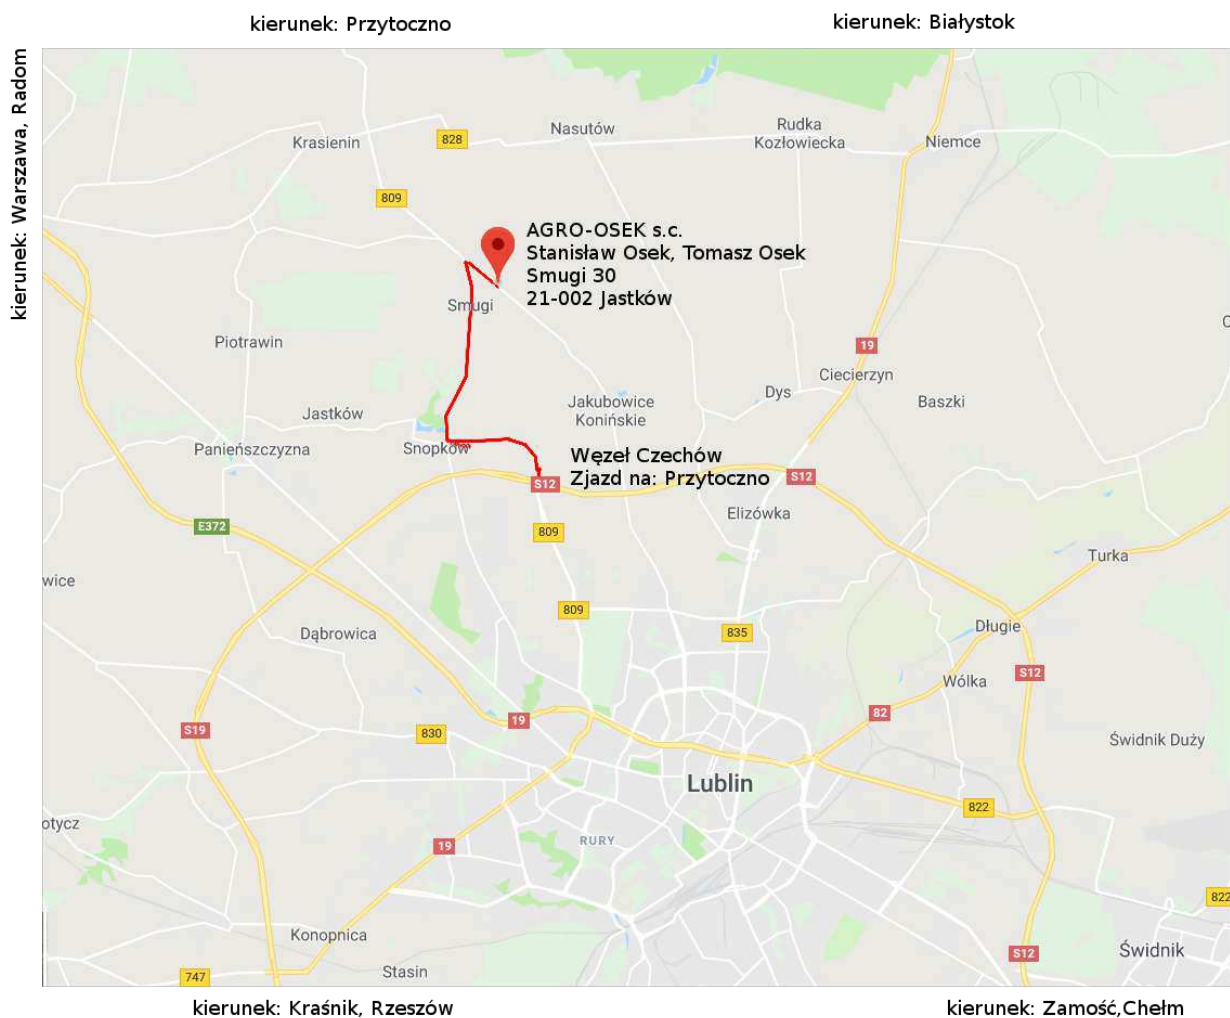

AGRO-OSEK s.c. Stanisław Osek, Tomasz Osek
Smugi 30
21-002 Jastków
NIP: 7133083431
REGON: 061398274
tel./fax (+48) 81/501-23-11
tel. (+48) 509-908-523
tel. (+48) 502-312-567
e-mail: biuro@agro-osek.pl
e-mail: tomekosek@wp.pl
www.agro-osek.pl



ZESKANUJ I POBIERZ



Katalog AGRO-OSEK s.c. Stanisław Osek, Tomasz Osek

Data wydania: maj 2025

Firma AGRO-OSEK s.c. Stanisław Osek, Tomasz Osek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, a w szczególności wycofania produktów ze sprzedaży lub zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadomienia.

Z tego powodu publikowane na stronach niniejszego katalogu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Z uwagi na specyfikę technologii druku kolory na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od dostępnych w rzeczywistości.